Montageanleitung

Trittstufen-Stütze

für Morelo + Concorde Wohnmobile

auf IVECO Daily Chassis

Vielen Dank, dass Sie sich für unser hochwertiges Produkt entschieden haben. Wir wissen Ihr Vertrauen sehr zu schätzen und freuen uns, Sie als Kunden begrüßen zu dürfen.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Kauf haben, haben wir diese Montageanleitung sorgfältig für Sie zusammengestellt. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, die einzelnen Schritte aufmerksam durchzugehen – so gelingt der Aufbau schnell und unkompliziert.

Sollte es dennoch einmal Anlass zur Beanstandung geben, bitten wir Sie, sich direkt an uns zu wenden.

Unser Kundenservice steht Ihnen jederzeit gerne unter twt-enrico@t-online.de zur Verfügung und wird sich schnellstmöglich um Ihr Anliegen kümmern. So können wir gemeinsam eine zufriedenstellende Lösung finden.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

Annemarie + Enrico Stepan

Montageanleitung Trittstufen-Stütze / 04-2026

Lieferumfang:

- 2x Grundadapter (zur Montage an Trittstufe)
- 1x Gesamtzeichnung mit QR-Code
- 2x Trittstufen-Stütze verstellbar

Montage

1. Werkzeug

Folgendes Werkzeug wird zur Montage benötigt:

- 1x Inbusschlüssel SW3mm

1.) Vor der Montage bitte Treppe reinigen!!!

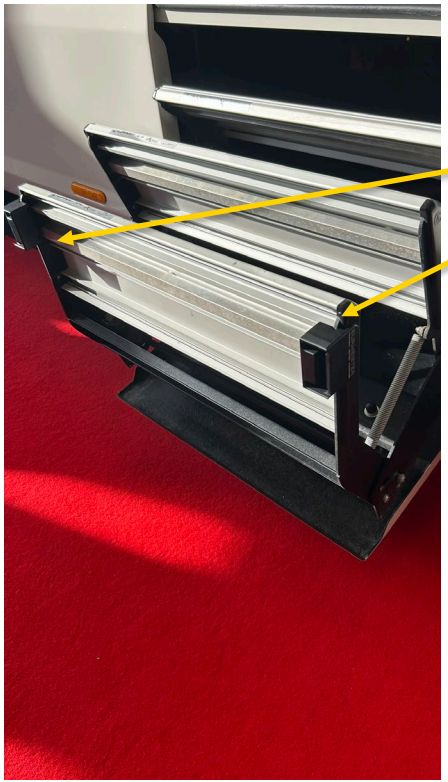

Da dieser Bereich der Treppe den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, sammelt sich im unteren Abschnitt häufig Schmutz an. Dieser sollte vor der Montage gründlich entfernt werden, um einen optimalen Sitz der Adapter zu gewährleisten.

2.) Montage Adapter

2.) Zentrieren Sie den Adapter Mittig Zur Nut und schieben Ihn ganz nach oben!

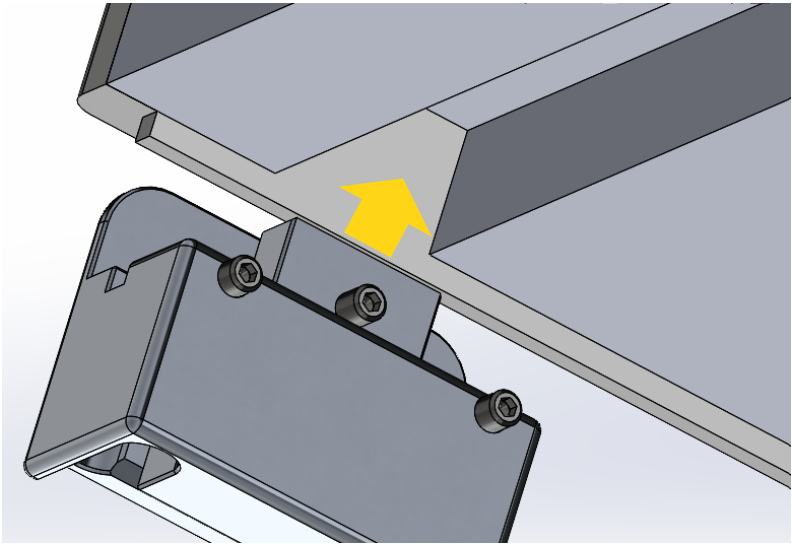

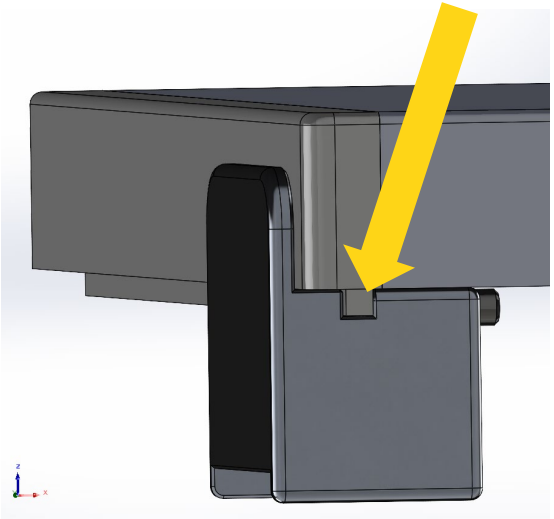

3.) Klemmen des Adapters

3.) bitte Klemmen Sie die Gewindestifte (M6x16) mit einem 3mm Inbusschlüssel (rechts + links)

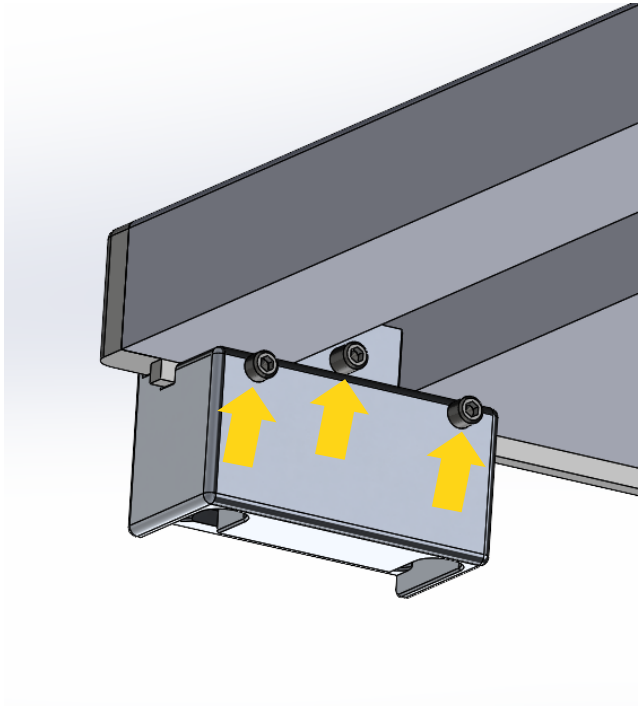

Max Drehmoment 4-6 Nm!!!

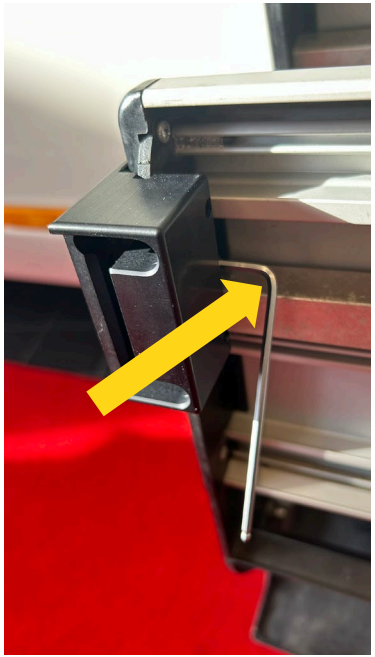

4.) Montage Trittstufenstütze

4.) Montage Trittstufen Stütze

Wichtig!!! Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf Hubstützen!!!

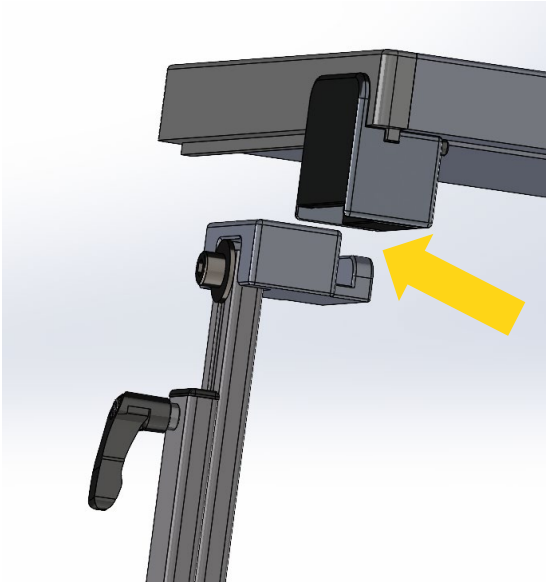

Die verstellbare Trittstufe wird einfach in den Adapter an der Trittstufe eingeführt.

Wichtig!!! Sie **muss festgehalten** werden um anschließend den Teleskopfuß ausfahren zu können. Wenn die Stütze Bodenkontakt hat bitte mittels Klemmhebel klemmen **(max. 13 Nm).**

Wenn der Klemmhebel angezogen ist kann er durch drücken und drehen in eine Wunschposition gedreht werden!

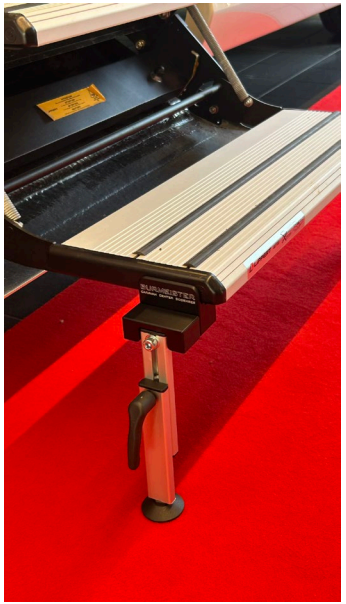

LINKS

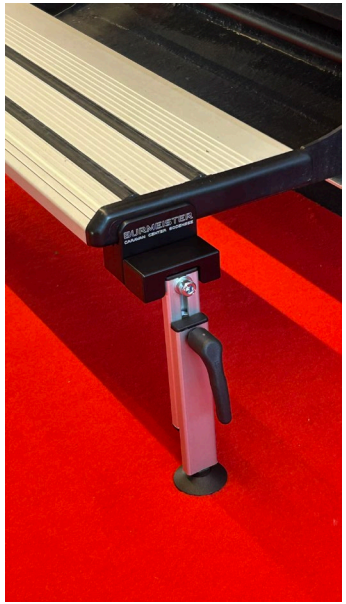

RECHTS

Montage

5.) Fertigmontage / Prüfung

Wenn alles nach Anleitung erfolgreich montiert ist bitte die Treppe mittels Taster einfahren und prüfen ob sich die Stützen selbstständig lösen.

Wir empfehlen natürlich immer,

vor einfahren der Trittstufe die Stützen zu entfernen um Beschädigungen zu vermeiden!

Viel Spaß mit den Stützen !!!

2Wheel-Tec
Inhaber: Enrico Stepan
Kreuzwiesenstraße 14
D-72359 Dotternhausen

Phone: +49 175 1635315
e Mail: twt-enrico@t-online.de